

1-Emplacement Carte sim

La camera peut être utiliser avec n'importe quel operateur la carte sim doit être un modèle nano

Il est impératif de désactiver le code Pin pour l'utilisation

Votre forfait doit contenir de la data pour le fonctionnement de la camera

2-Reset

Permet la réinitialisation et la remise à zéro de la camera

3-Interrupteur 4G ou DV

La position 4g vous permet le contrôle à distance de votre camera ainsi que la vision via votre smartphone.

La position DV permet d'enregistrer les images sur la carte SD (non fournit) Ce mode ne permet pas de visualiser les images sur sont smart phone

4-QR code de connection APP

Le Qr code vous permet de connecter votre camera à l'application okam

5-Interrupteur On- Off

Position On camera allumé - Position Off camera eteinte

6-Connection chargeur

Pour la recharge de la camera connecter le câble Usb fournit

Temps de charge 6Heures

7-Emplacement Carte SD

Emplacement pour inseret une carte SD obligatoire pour l'utilisation en mode DV

Indication LED

A l'arrière de la camera vous trouverez des leds voici les informations concernant leurs couleurs et fonctions

Led jaune

Allumé en permanence pendant la charge de la batterie

Led bleue

Clignotement lent = En attente de connexion

Clignotement Rapide = Connection en cours

Fixe = Connection réussi

Led Verte *uniquement en mode DV*

Clignotement lent = Enregistrement video en court

Clignotement Rapide = Carte SD non inséré

Led verte et bleu simultanément

Lors du reset de la camera la led verte est bleu s'allume puis la led bleue clignotement lentement

Batterie et autonomie

L'autonomie de votre camera dépend du mode sélectionné

DV mode :

Permet une autonomie +/- 10 jours

4G mode SD:

Permet une autonomie +/- 3 jours sans utilisation de la HD et du mode détection de mouvement

4G mode hd + detection:

Permet une autonomie 24h en HD et détection de mouvement sur ON

Le réglage de la définition Hd- Sd et détection de mouvement s'effectue dans L'application Mobile O-Kam

Question Réponse

Puis-je laisser ma camera alimenté usb en permanence ?

Oui pour éviter les manipulations de cordons ou le risque que la camera soit déchargé vous pouvez laisser le chargeur USB connecté

Puis-je utiliser ma carte sim SFR ?

Oui la camera fonctionne avec l'ensemble des operateurs français, il est par contre nécessaire de désactiver le code PIN de votre sim

Que ce passe t'il quand la camera n'a plus de Batterie ?

Votre camera va s'éteindre, une fois la batterie recharger ou la camera alimenté, elle va redémarrer, le procécus de connection va etre lancé avec les leds bleue

Ma camera est hors ligne que ce passe t'il ?

- 1-Vérifier que votre carte sim à un forfait suffisant
- 2-Verifier que la batterie de la camera est chargé
- 3-Votre camera ce trouve peut-être dans une zone non couverte par le réseaux 4G

Ou effectuer les réglages de la camera ?


Les réglages sont disponibles dans l'application mobile O-Kam vous devez dans un premier temps connecter votre camera à l'APP

Comment recharger sa carte sim Lebara


-1 Rendez vous sur le site Lebara.nl pour créer votre accès

~~www.lebara.fr~~


Attention utiliser Uniquement l'adresse www.lebara.NL

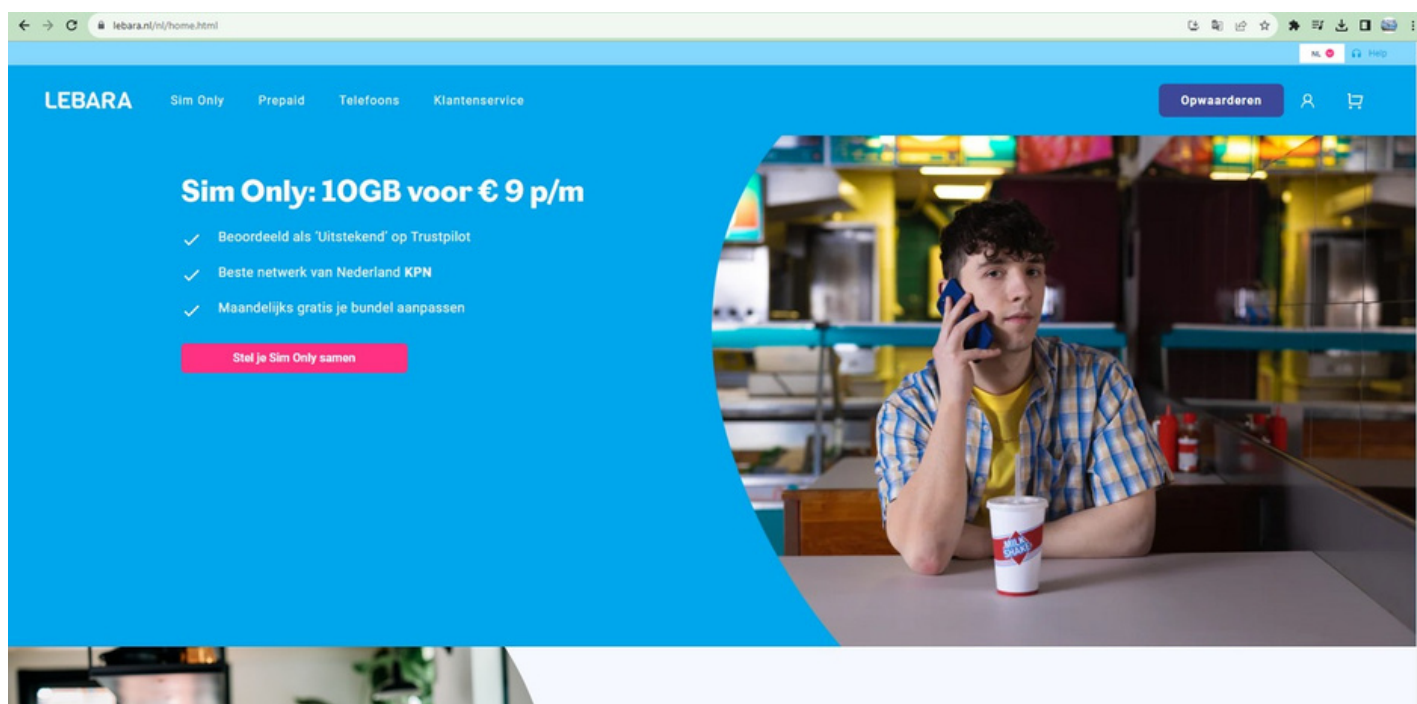

-2 Cliquez sur le bonhomme.

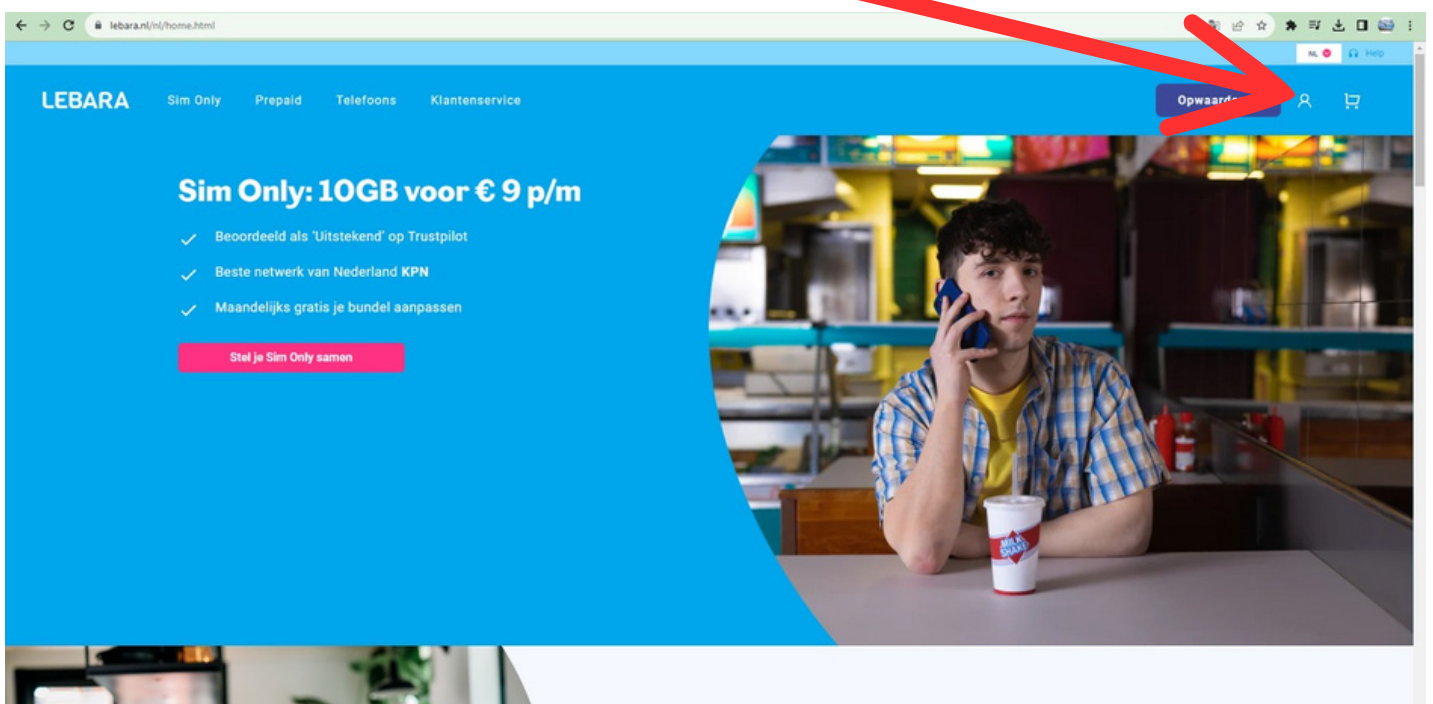


- 3 Cliquez sur Account aanmaken
- Renseignez votre adresse email (Emailadres)
- Votre mot de passe (wachtwoord)
- Confirmez votre mode de passe (bevestig wachtwoord)
- Votre numero de carte sim (Lebara nummer)

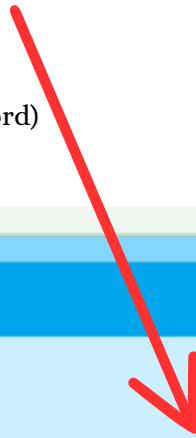The screenshot shows the Lebara website's registration page. The browser address bar displays 'lebara.nl/nl/mylebara/register.html'. The navigation bar includes 'LEBARA', 'Sim Only', 'Prepaid', 'Telefoons', and 'Klantenservice', along with a 'Opwaarderen' button. The main content area features a registration form with two tabs: 'Inloggen' and 'Account aanmaken'. The 'Account aanmaken' tab is active and contains the following fields: 'E-mailadres *' (with placeholder 'Vul je e-mailadres in'), 'Wachtwoord *' (with placeholder 'Vul je wachtwoord in' and a visibility icon), 'Bevestig wachtwoord *' (with placeholder 'Vul je wachtwoord in' and a visibility icon), and 'Lebara-nummer (06) *' (with placeholder '0612345678'). A blue 'Nu aanmaken' button is positioned below the fields. At the bottom of the form, there are two links: 'Nog geen account? [Registreer nu!](#)' and 'Nog geen nummer? [Klik hier.](#)'.

-4 Code de vérification

Vous devez insérer la carte lebara dans un smartphone pour recevoir le code de vérification
Saisir le code (VOER het) puis cliquer sur (Indienen)

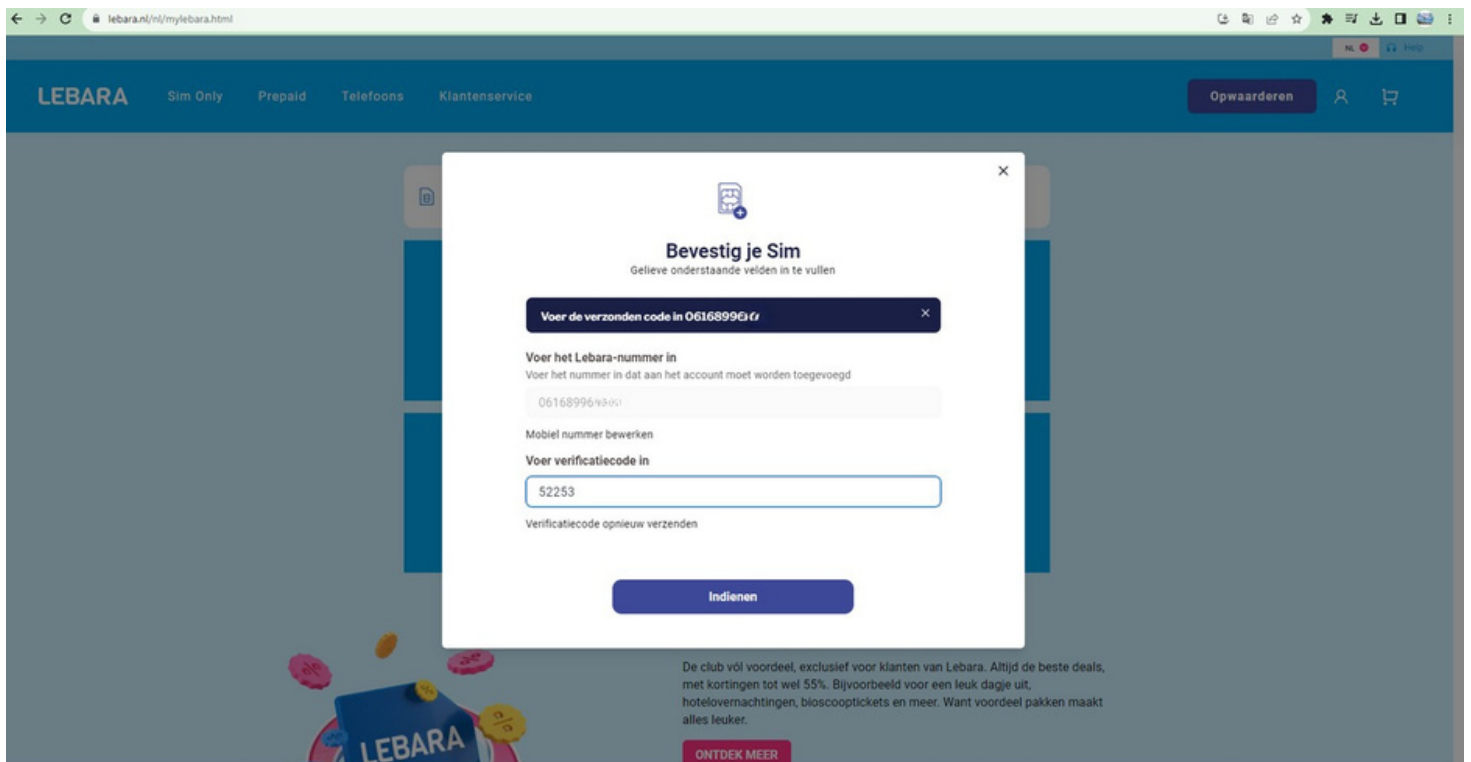

The screenshot shows a web browser window with the URL lebara.nl/nl/mylebara.html. The page header includes the Lebara logo and navigation links: Sim Only, Prepaid, Telefoons, and Klantenservice. A dark blue navigation bar contains the text 'Opwaarderen' and icons for a user profile and a shopping cart.

The main content area features a white modal window titled 'Bevestig je Sim' (Verify your SIM). Below the title is the instruction 'Gelieve onderstaande velden in te vullen' (Please fill in the following fields). The form contains the following elements:

- A dark blue input field with the placeholder text 'Voer de verzonden code in 0616899611' and a close button (X).
- A section titled 'Voer het Lebara-nummer in' (Enter your Lebara number) with the subtext 'Voer het nummer in dat aan het account moet worden toegevoegd' (Enter the number to be added to the account). Below this is a text input field containing '0616899611'.
- A section titled 'Voer verificatiecode in' (Enter verification code) with a text input field containing '52253'.
- A link labeled 'Verificatiecode opnieuw verzenden' (Resend verification code).
- A large blue button labeled 'Indienen' (Submit).

At the bottom of the page, there is a promotional banner for the Lebara club with the text: 'De club vól voordeel, exclusief voor klanten van Lebara. Altijd de beste deals, met kortingen tot wel 55%. Bijvoorbeeld voor een leuk dagje uit, hotelovernachtingen, bioscooptickets en meer. Want voordeel pakken maakt alles leuker.' (The club is full of benefits, exclusively for Lebara customers. Always the best deals, with discounts up to 55%. For example for a fun day out, hotel stays, bioscope tickets and more. Because getting the best deal makes everything more fun.) Below this banner is a pink button labeled 'ONTDEK MEER' (Discover more).

-5 Carte sim valide

The screenshot shows the Lebara website interface. At the top, there is a navigation bar with the Lebara logo and menu items: Sim Only, Prepaid, Telefoons, and Klantenservice. On the right side of the navigation bar, there are icons for account management and a shopping cart.

The main content area features a status bar at the top indicating "SIM-status: Actief" and the number "31616895111". To the right of this bar, it shows "Tegoeft: € 9,89".

Below the status bar is a large promotional banner with the text "SIM ONLY: VOORDEELIGER DAN PREPAID" and "10GB + onbeperkt bellen €10".

Underneath the banner, there is a section for "Mijn saldo" (My balance) showing "Huidig saldo € 9,89" and a button labeled "Opwaarderen" (Recharge).

At the bottom left, there is a graphic of a Lebara SIM card surrounded by colorful coins and the text "LEBARA Voordeelclub".

To the right of the graphic, there is a section titled "Lebara Voordeelclub" with the following text: "De club vol voordeel, exclusief voor klanten van Lebara. Altijd de beste deals, met kortingen tot wel 55%. Bijvoorbeeld voor een leuk dagje uit, hotelovernachtingen, bioscooptickets en meer. Want voordeel pakken maakt alles leuker." Below this text is a button labeled "ONTDEK MEER" (Discover more).

-6 Passage en Francais

Cliquez sur la flèche rose puis Sélectionner EN le passage en francais sera automatique

The screenshot shows the Lebara website interface. At the top, there is a navigation bar with the Lebara logo and menu items: "Sim Uniquement", "Prépayé", and "Service". On the right side of the navigation bar, there is a language selector with a dropdown arrow, a user profile icon, and a shopping cart icon. A large red arrow points from the text above to the language selector. Below the navigation bar, there is a status bar showing "Statut de la carte SIM Actif" and "31616895 (FR, F)", along with a balance of "Solde : 9,89 €". Below this, there is a promotional banner for "SIM ONLY: BETTER VALUE THAN PREPAID" with "10GB + unlimited calling €10". Below the banner, there is a "Mon solde" section showing "Solde actuel 9,89 €" and a "Recharger" button. A red arrow points from the text below to this button. At the bottom, there is a "Club Avantages Lebara" section with a description and a "Trouvez votre offre" button. On the left side of the bottom section, there is a graphic of a Lebara SIM card with various discount icons.

Cliquez sur Recharger pour l'achat de vos credits