


Manuel Camera 2 Générations

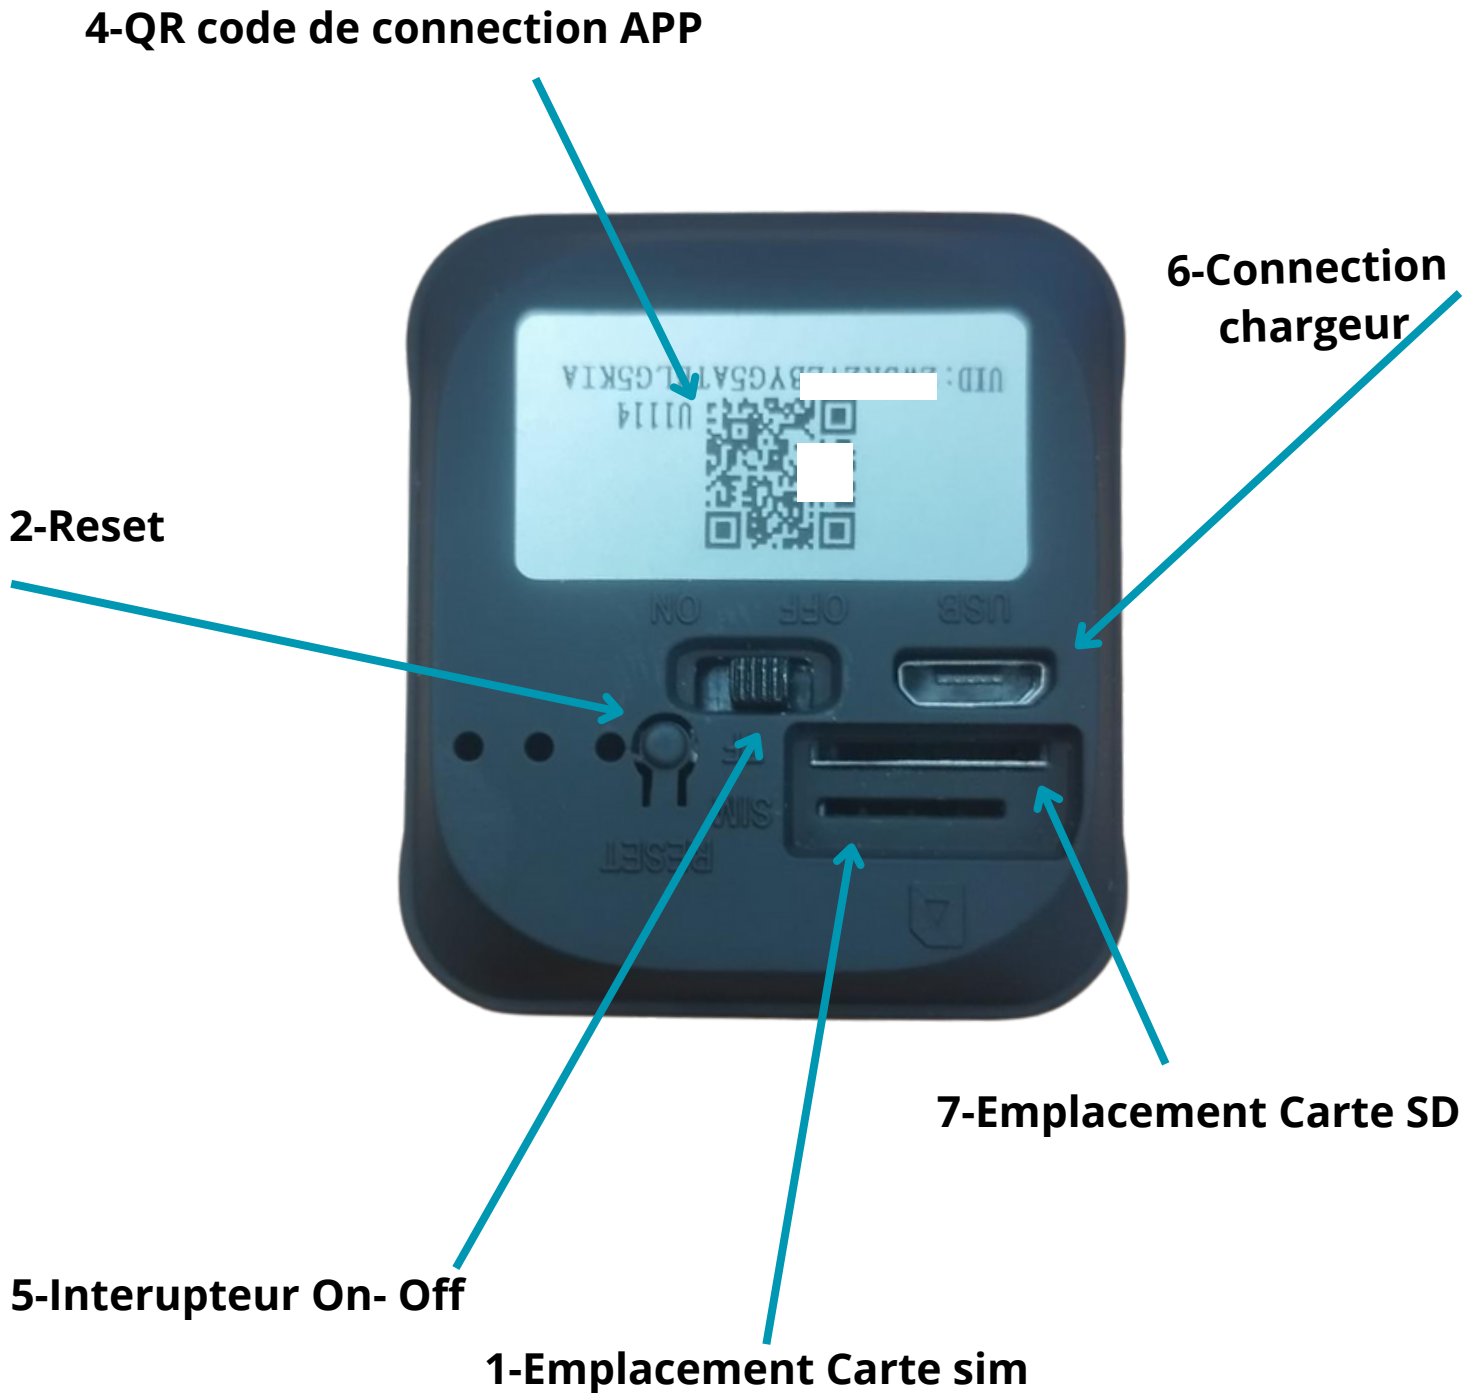

1-Emplacement Carte sim

La camera peut être utiliser avec n'importe quel operateur la carte sim doit être un modèle nano

Il est impératif de désactiver le code Pin pour l'utilisation

Votre forfait doit contenir de la data pour le fonctionnement de la camera

2-Reset

Permet la réinitialisation et la remise à zéro de la camera

4-QR code de connection APP

Le Qr code vous permet de connecter votre camera à l'application okam

5-Interrupteur On- Off

Position On camera allumé - Position Off camera eteinte

6-Connection chargeur

Pour la recharge de la camera connecter le câble Usb fournit

Temps de charge 6Heures

7-Emplacement Carte SD

Emplacement pour inseret une carte SD

Indication LED

A l'arrière de la camera vous trouverez des leds voici les informations concernant leurs couleurs et fonctions

Led Vert

Camera en charge, quand le voyant est éteint la camera est complètement chargé

Led bleue

Clignotement lent = En attente de connexion

Fixe = Connection réussi

Led bleu et rouge

Remise à zero usine

Batterie et autonomie

L'autonomie de votre camera dépend du mode sélectionné

4G mode SD:

Permet une autonomie +/- 2 jours sans utilisation de la HD

4G mode hd + detection:

Permet une autonomie 24h en HD et détection de mouvement sur ON

Application Ubox

Télécharger l'application
Ubox pour prendre
connecter votre Qr Code



Question Réponse

Puis-je laisser ma camera alimenté usb en permanence ?

Oui pour éviter les manipulations de cordons ou le risque que la camera soit déchargé vous pouvez laisser le chargeur USB connecté

Puis-je utiliser ma carte sim SFR ?

Oui la camera fonctionne avec l'ensemble des operateurs français, il est par contre nécessaire de désactiver le code PIN de votre sim

Que ce passe t'il quand la camera n'a plus de Batterie ?

Votre camera va s'éteindre, une fois la batterie recharger ou la camera alimenté, elle va redémarrer, le procécus de connection va etre lancé avec les leds bleue

Ma camera est hors ligne que ce passe t'il ?

1-Vérifier que votre carte sim à un forfait suffisant
2-Verifier que la batterie de la camera est chargé
3-Votre camera ce trouve peut-être dans une zone non couverte par le réseaux 4G

Ou effectuer les réglages de la camera ?

Les réglages sont disponibles dans l'application mobile Ubox vous devez dans un premier temps connecter votre camera à l'APP